


VISTA FRONTAL S/ESCALA

TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD	AREA (m ²)
P1	Portao de abrir	100	235	-	Aço Galvanizado	1	2.35
PJ2	Portao de Correr	600	235	-	Aço Galvanizado	5	14.10

- LEGENDA**
- MURO JA LICITADO
 - MURO A LICITAR

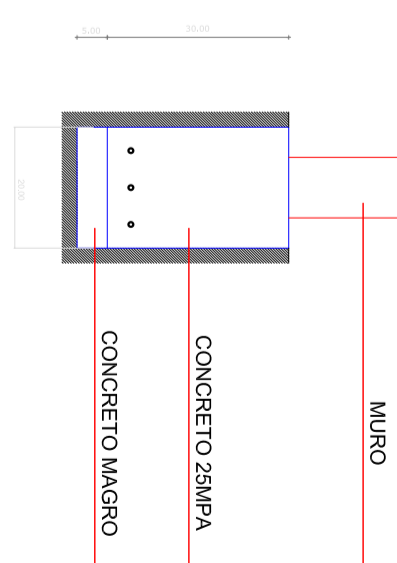

SEÇÃO A-A ESC 1:25



OBSERVAÇÕES

Nos locais indicados em planta, sera executado o cercamento, que sera feito com tela fabricada com fios de aço altamente resistentes. Estes fios deverao ser eletricamente soldados entre si, alem disso deve receber uma cobertura plastica de PVC de alta aderencia, o que garante sua resistencia a corrosao, em todos os pontos de insercao, malha 5x20 cm espessura do fio de 5mm e altura de 2,05m na cor verde.

Os postes de fixacao da tela serao em perfil de aço galvanizado 10x10cm com 2,10m de altura fixos em sapatas de concreto com medidas 30cmx30cmx30cm espaçados no maximo a cada 3m sendo que no inicio e no final de cada trecho, bem como nos desniveis, deverao ser colocados postes com ponta inclinada a fim de garantir a fixacao do sistema. Além das sapatas, devera ser realizada uma viga de baldrame de 20x30cm armada com 3 barras de 8mm em toda a extensao do gradali.

PLANTA BAIXA 1:50

RUA PEDRO GOMES DE CARVALHO(PARALELEPIPEDO)

RELA	DESCRIÇÃO DA RELEVIA	DATA	RES. TÉCNICO
CONTINUAÇÃO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO PROJETOR/PROJETOR RESPONSÁVEL PLANTA BAIXA DE ALINHAMENTO		Responsável Técnico: Eng.º Galdino Roberto de Oliveira Gonçalves <small>CRÉDITO Nº 10742 - 05/08/2018</small>	
FOLHA Nº 1/1		FASE Nº A2	
PROJETO/PROJETOR Rua Pedro Gomes de Carvalho		EXECUÇÃO Oficinas	
PROPOSTA Muro do Ginásio Salgadão		DATA Fevereiro/2019	
FÓRMO DO TUBARÃO		Nº 1	